DREJTORIA RAJONALE
TRASHEGIMISE KULTURORE

INSTITUTI I MONUMENTEVE
TË KULTURËS
"Gani Strazimiri"

PROJEKT KONSERVIMI DHE RESTAURIMI

OBJEKTI: RESTAURIM DHE KONSOLIDIM I PJESSHEM I MURIT ANTIK NE ANEN VERIORE TE QYTTIT MESJETAR TE LISSUS0IT, LEZHE

GRUPI I PROJEKTIMIT:
Elson Laqja
Sabrina Kuçi
Hueida Shimaj
Fatjon Mlloja
Helidon Sokoli

SHKURT 2021

Miratohet :
Sekretari i K.K.T.K.M
Ark.Arta Dollani

VENDODHJA E OBJEKTIT

HARTA E SHQIPERISE

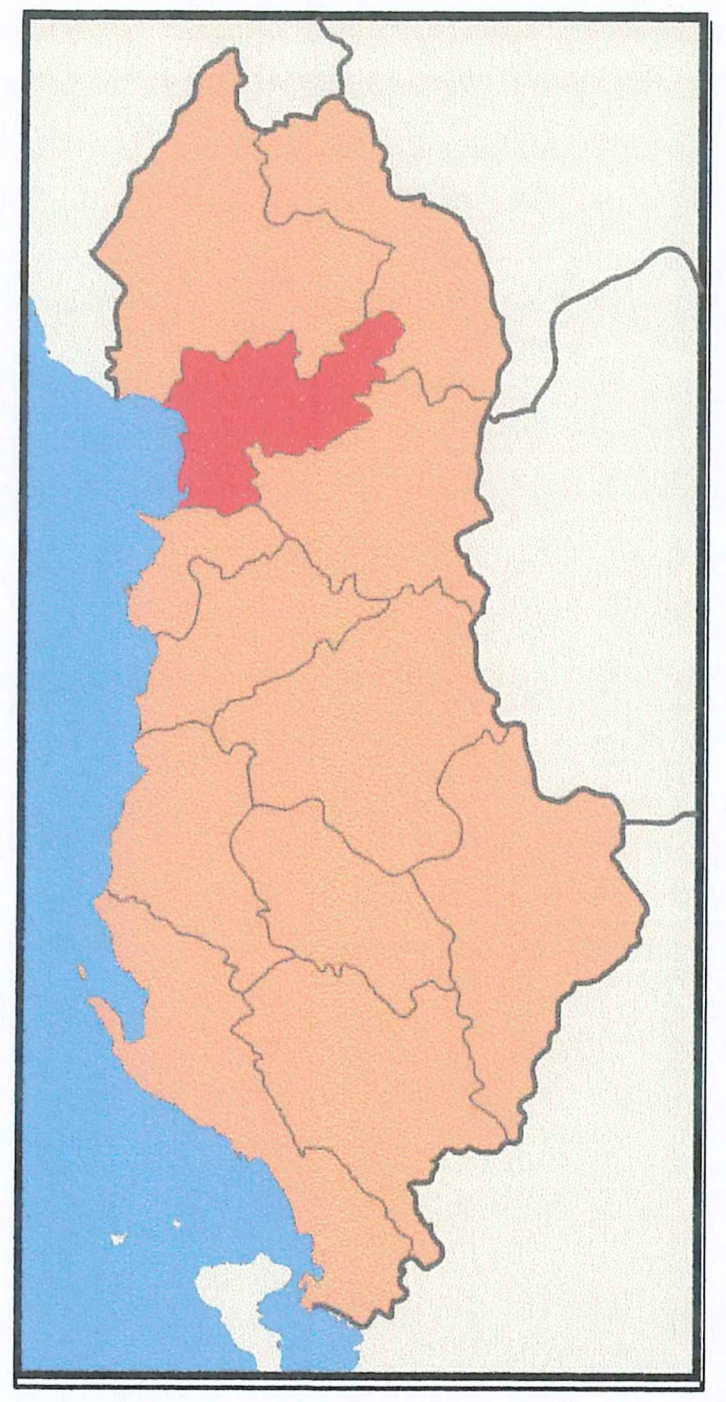

BASHKIA LEZHE

NJ. ADM. LEZHE

POZICIONI I OBJEKTIT NE IMAZHIN SATELITOR

Muret rrethuese të Lisit përfshijn një sipërfaqe prej rreth 20 ha, duke zënë majën dhe shpatin perëndimor të një kodre pranë bregut të majtë të lumit Drin. Muret anësore, zbresin nga shpati, vazhdojne edhe në terrenin e sheshtë rrëzë kodrës, duke përfunduar në breg të lumit me nga një kullë.Pikerishte kjo linje muresh perkon dhe me kufijte e Parkut Arkeologjik te Lezhes.Muret kanë një trashësi 3,20-3,50 m dhe janë ndërtuar me blloqe gurësh të punuara në forma trapezoidale dhe poligonale që kanë një gjatësi 0,60-1,60 m dhe lartësi 0,30-0,60 m. Faqja e jashtme e gurëve është lënë e gunguar, e punuar ashpër me çekiç ose ashtu siç ka dalë nga gurorja. Stilet e ndryshme të ndërtimit, trapezoidali i rreshtuar dhe poligonali ndërthuren midis tyre dhe janë të se njejtes periudhe. Fortifikimi i Lisit ka pasur shumë porta, që hapeshin nga të gjitha anët e murit perimetral. Vetëm në qytetin e sipërm janë zbuluar 10 hyrje, ndërsa në qytetin e poshtëm për shkak të ruajtjes së dobët të linjes së murit rrethues akoma nuk është zbuluar ndonjë prej tyre. Shumica e hyrjeve kishin një gjerësi prej rreth 3-4 m, duke shërbyer në këtë mënyrë për qarkullimin e karrove, gjurmët e rrotave të të cilave ruhen akoma mbi pragjet prej guri. Hyrjet mbroheshin përgjithësisht nga kulla anësore. Muret rrethuese janë pajisur edhe me kulla, të cilat kanë më tepër karakterin e bastioneve, duke qenë të mbushura përbrenda me gurë të mëdhenj deri në lartësinë e shtegut të rojeve. Kullat kanë forma drejtkëndëshe, me përjashtim të njërës që ka formë të rrumbullakët. Ato kanë një gjerësi ballore 6,00-10,50 m dhe projektohen nga muret 5,50x8,00 m, të vendosura zakonisht 40-50 m larg njëra tjetrës.

DREJTORIA RAJONALE E TRASHEGIMISE KULTURES

Shenime:

Qyteti antik i Lezhes eshte i vendosur ne nje terren te dyfishte;kodrinor dhe fushor dhe muret rrethuese perfshijne nje siperfaqe prej 22ha dhe me nje gjatesi te mureve antike 2600m.Nderimi i mureve fortifikuese te qytetit te LISS-it ka filluar ne shek.IV(Viti 385pk.nga Dionisi Plak,Tirani i Sirakuzes)dhe restaurimi i fundit i Kalase se Lezhes eshte bere ne vitin 1521 ne kohen e Sulltanit;Sulejman Selim Bajazit Han ose Sulejmani i Madherishem. Eshte shpallur Monument Kulture i Kategorise I me vendim nr.586 date 17.03.1948 aprovuar me ligj nr.4874, date 24.05.1948

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Ark.Arta Dollani

Objekti:

Restaurim dhe konsolidim I pjesshem I Murit Antik ne anen veriore te qytetit Mesjetar te Lissus-it, Lezhe

Emertimi i fletes:

VENDODHJA

Punoi:

Elson Laqja
Sabrina Kuçi
Hueida Shimaj
Fatjon Mlloja
Helidon Sokoli

Shkurt 2021 | A - 00

DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK

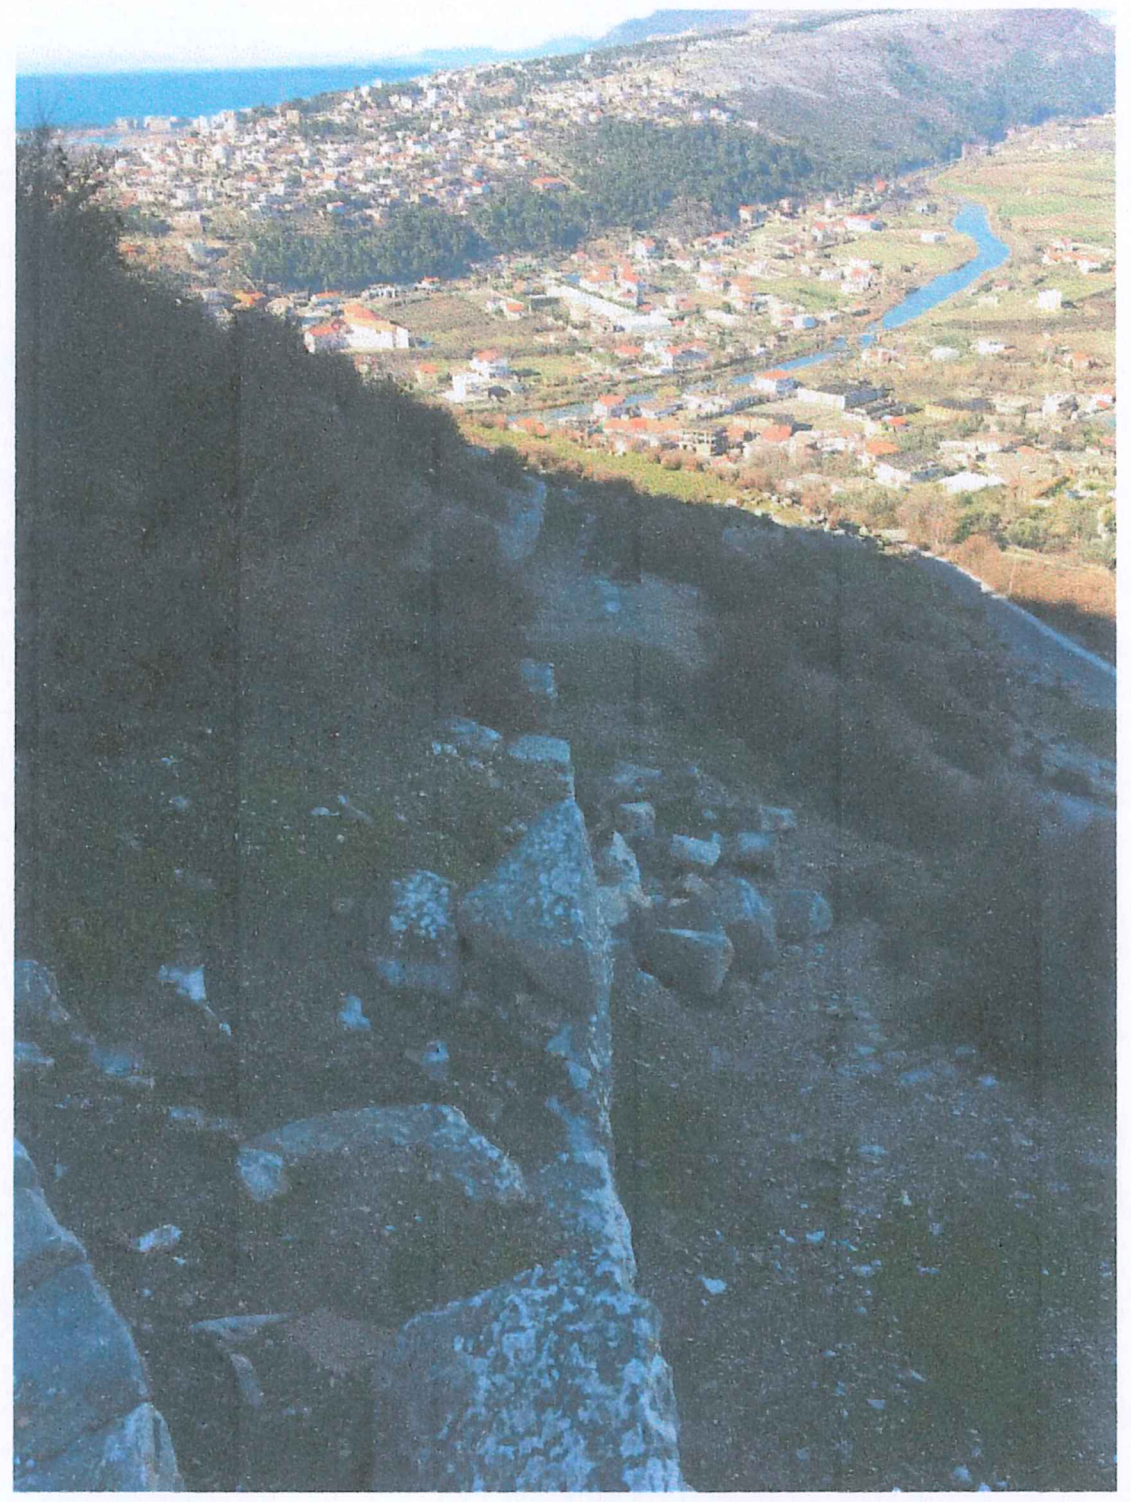

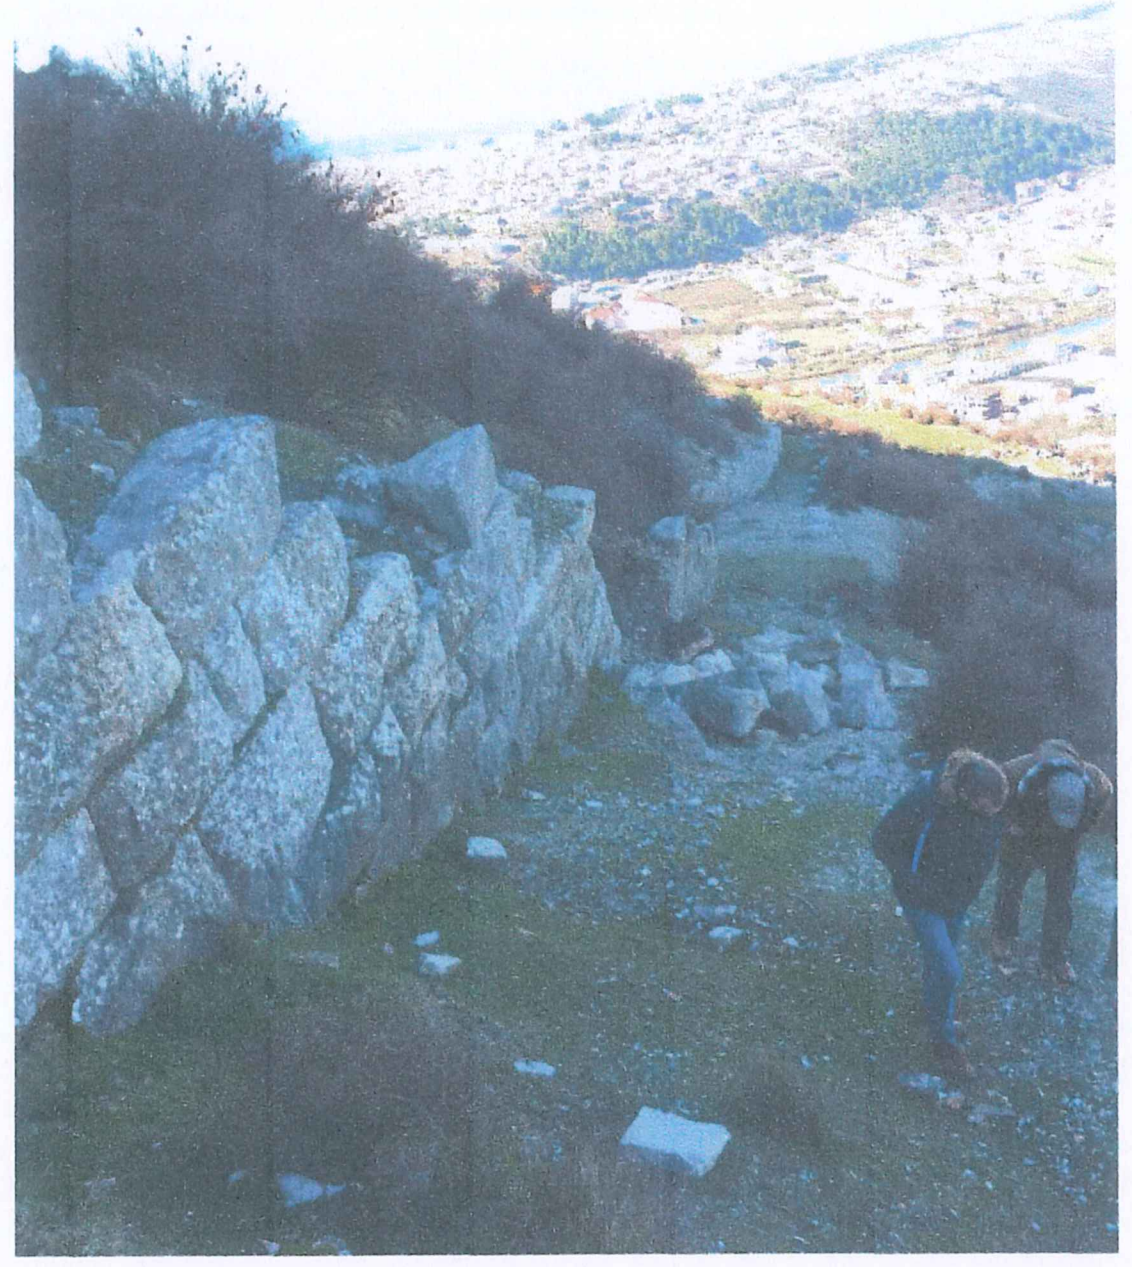

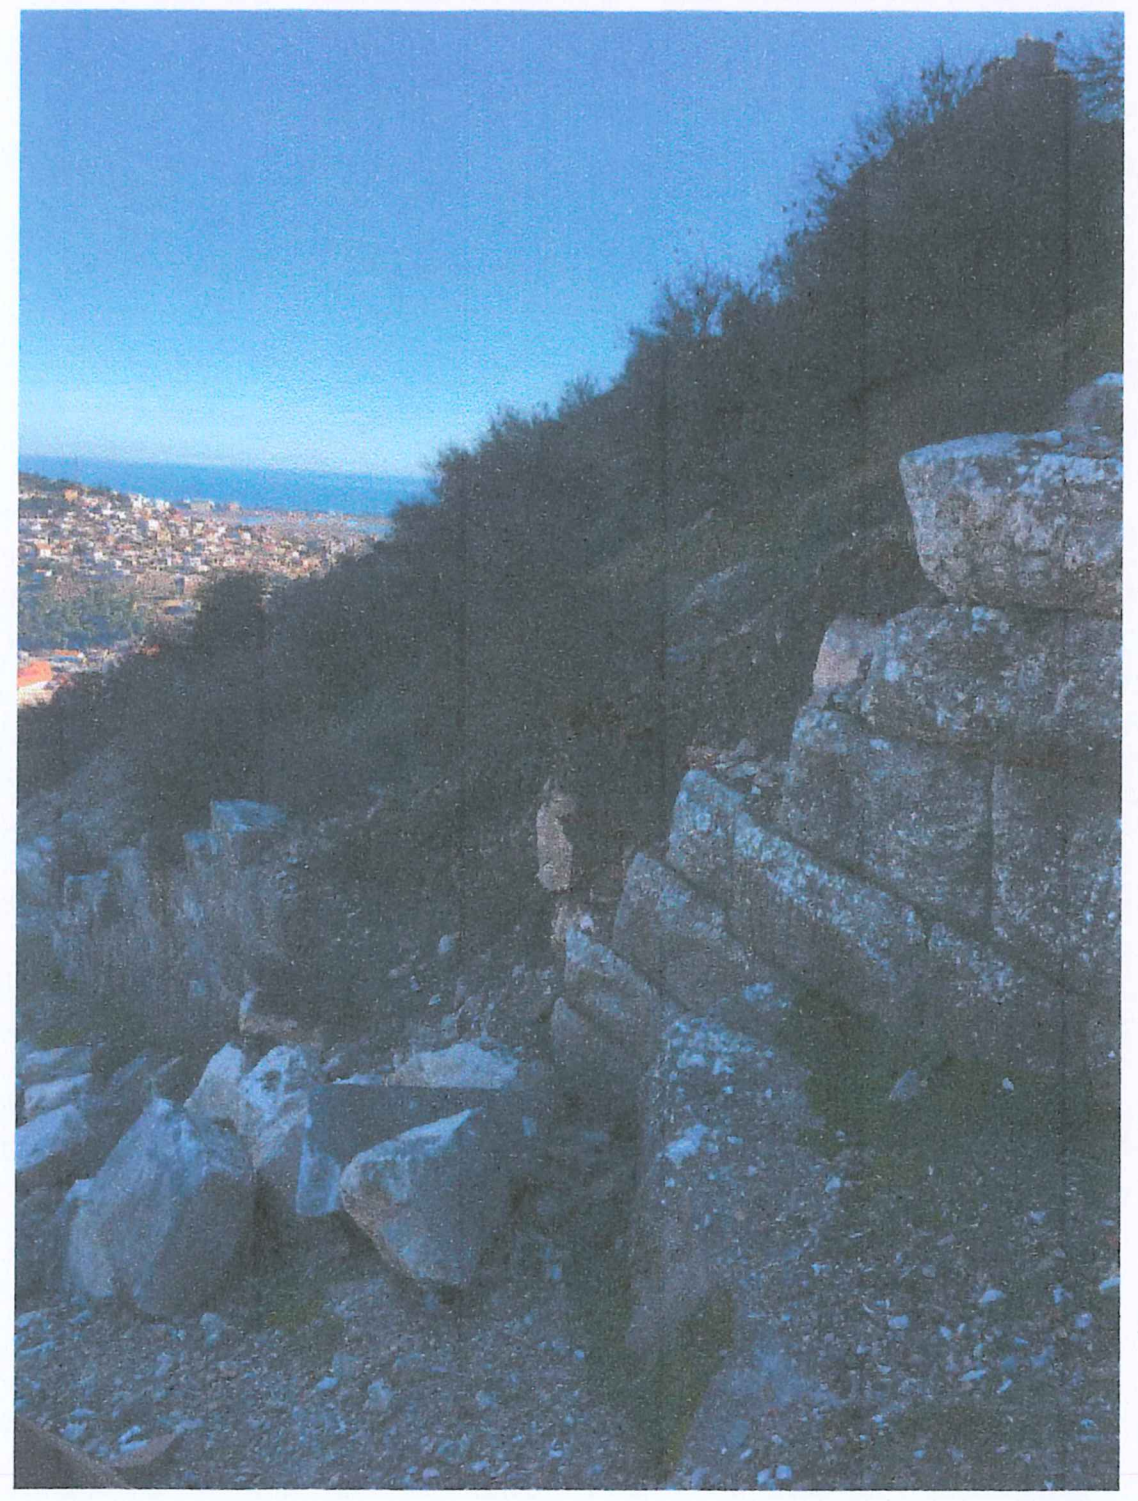

Nderhyrja ne Murin Antik ne anen veriore re mureve perimetral te qytetit Mesjetar te Lissus-it, konsiston ne ringritje i disa blloqeve antike si dhe restaurimin e murit permes teknikes te anastilozes.
Permes ketij projektit synohet restaurimi i segmentit prej 6 m linear, nga i cili eshte shmebur 27 blloqe antike te permasave te ndryshme me peshe 0.7-3 ton.
Hapat e nderhyrjes do te fillojne me pastrimin e bimesise si dhe prerje e e rrenjeve te bimeve te cilat pengojne restaurimin e murit. Do te behet cmonitimi i afro 1 blloqeve te cilat jane spostuar nga vendi, pasi keto te fundit te shenohen per te mbajtur mend vendin ku kane qene t vendosura, dhe me pas do tebehet ringjitja e te gjitha blloqeve antike.

DREJTORIA RAJONALE E TRASHEGIMISE KULTURES

Shenime:

Qyteti antik i Lezhes eshte i vendosur ne nje terren te dyfishte;kodrinor dhe fushor dhe muret rrethuese perfshijne nje siperfaqe prej 22ha dhe me nje gjatesi te mureve antike 2600m.Nderimi i mureve fortifikuese te qytetit te LISS-it ka filluar ne shek.IV(Viti 385pk.nga Dionisi Plak,Tirani i Sirakuzes)dhe restaurimi i fundit i Kalase se Lezhes eshte bere ne vitin 1521 ne kohen e Sulltanit;Sulejman Selim Bajazit Han ose Sulejmani i Madherishem.
Eshte shpallur Monument Kulture i Kategorise I me vendim nr.586 date 17.03.1948 aprovuar me ligj nr.4874, date 24.05.1948

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Ark.Arta Dollani

Objekti:

Restaurim dhe konsolidim I pjesshem I Murit Antik ne anen veriore te qytetit Mesjetar te Lissus-it, Lezhe

Emertimi i fletes:

DOKUMENTIMI FOTOGRAFIK

Punoi:

Elson Laqja
Sabrina Kuçi
Hueida Shimaj
Fatjon Mlloja
Helidon Sokoli

Shkurt 2021 | A - 01

SEKSIONI I RRËZUAR I MURIT ANTIK VERIOR TE KALASË MESJETARE, LEZHË

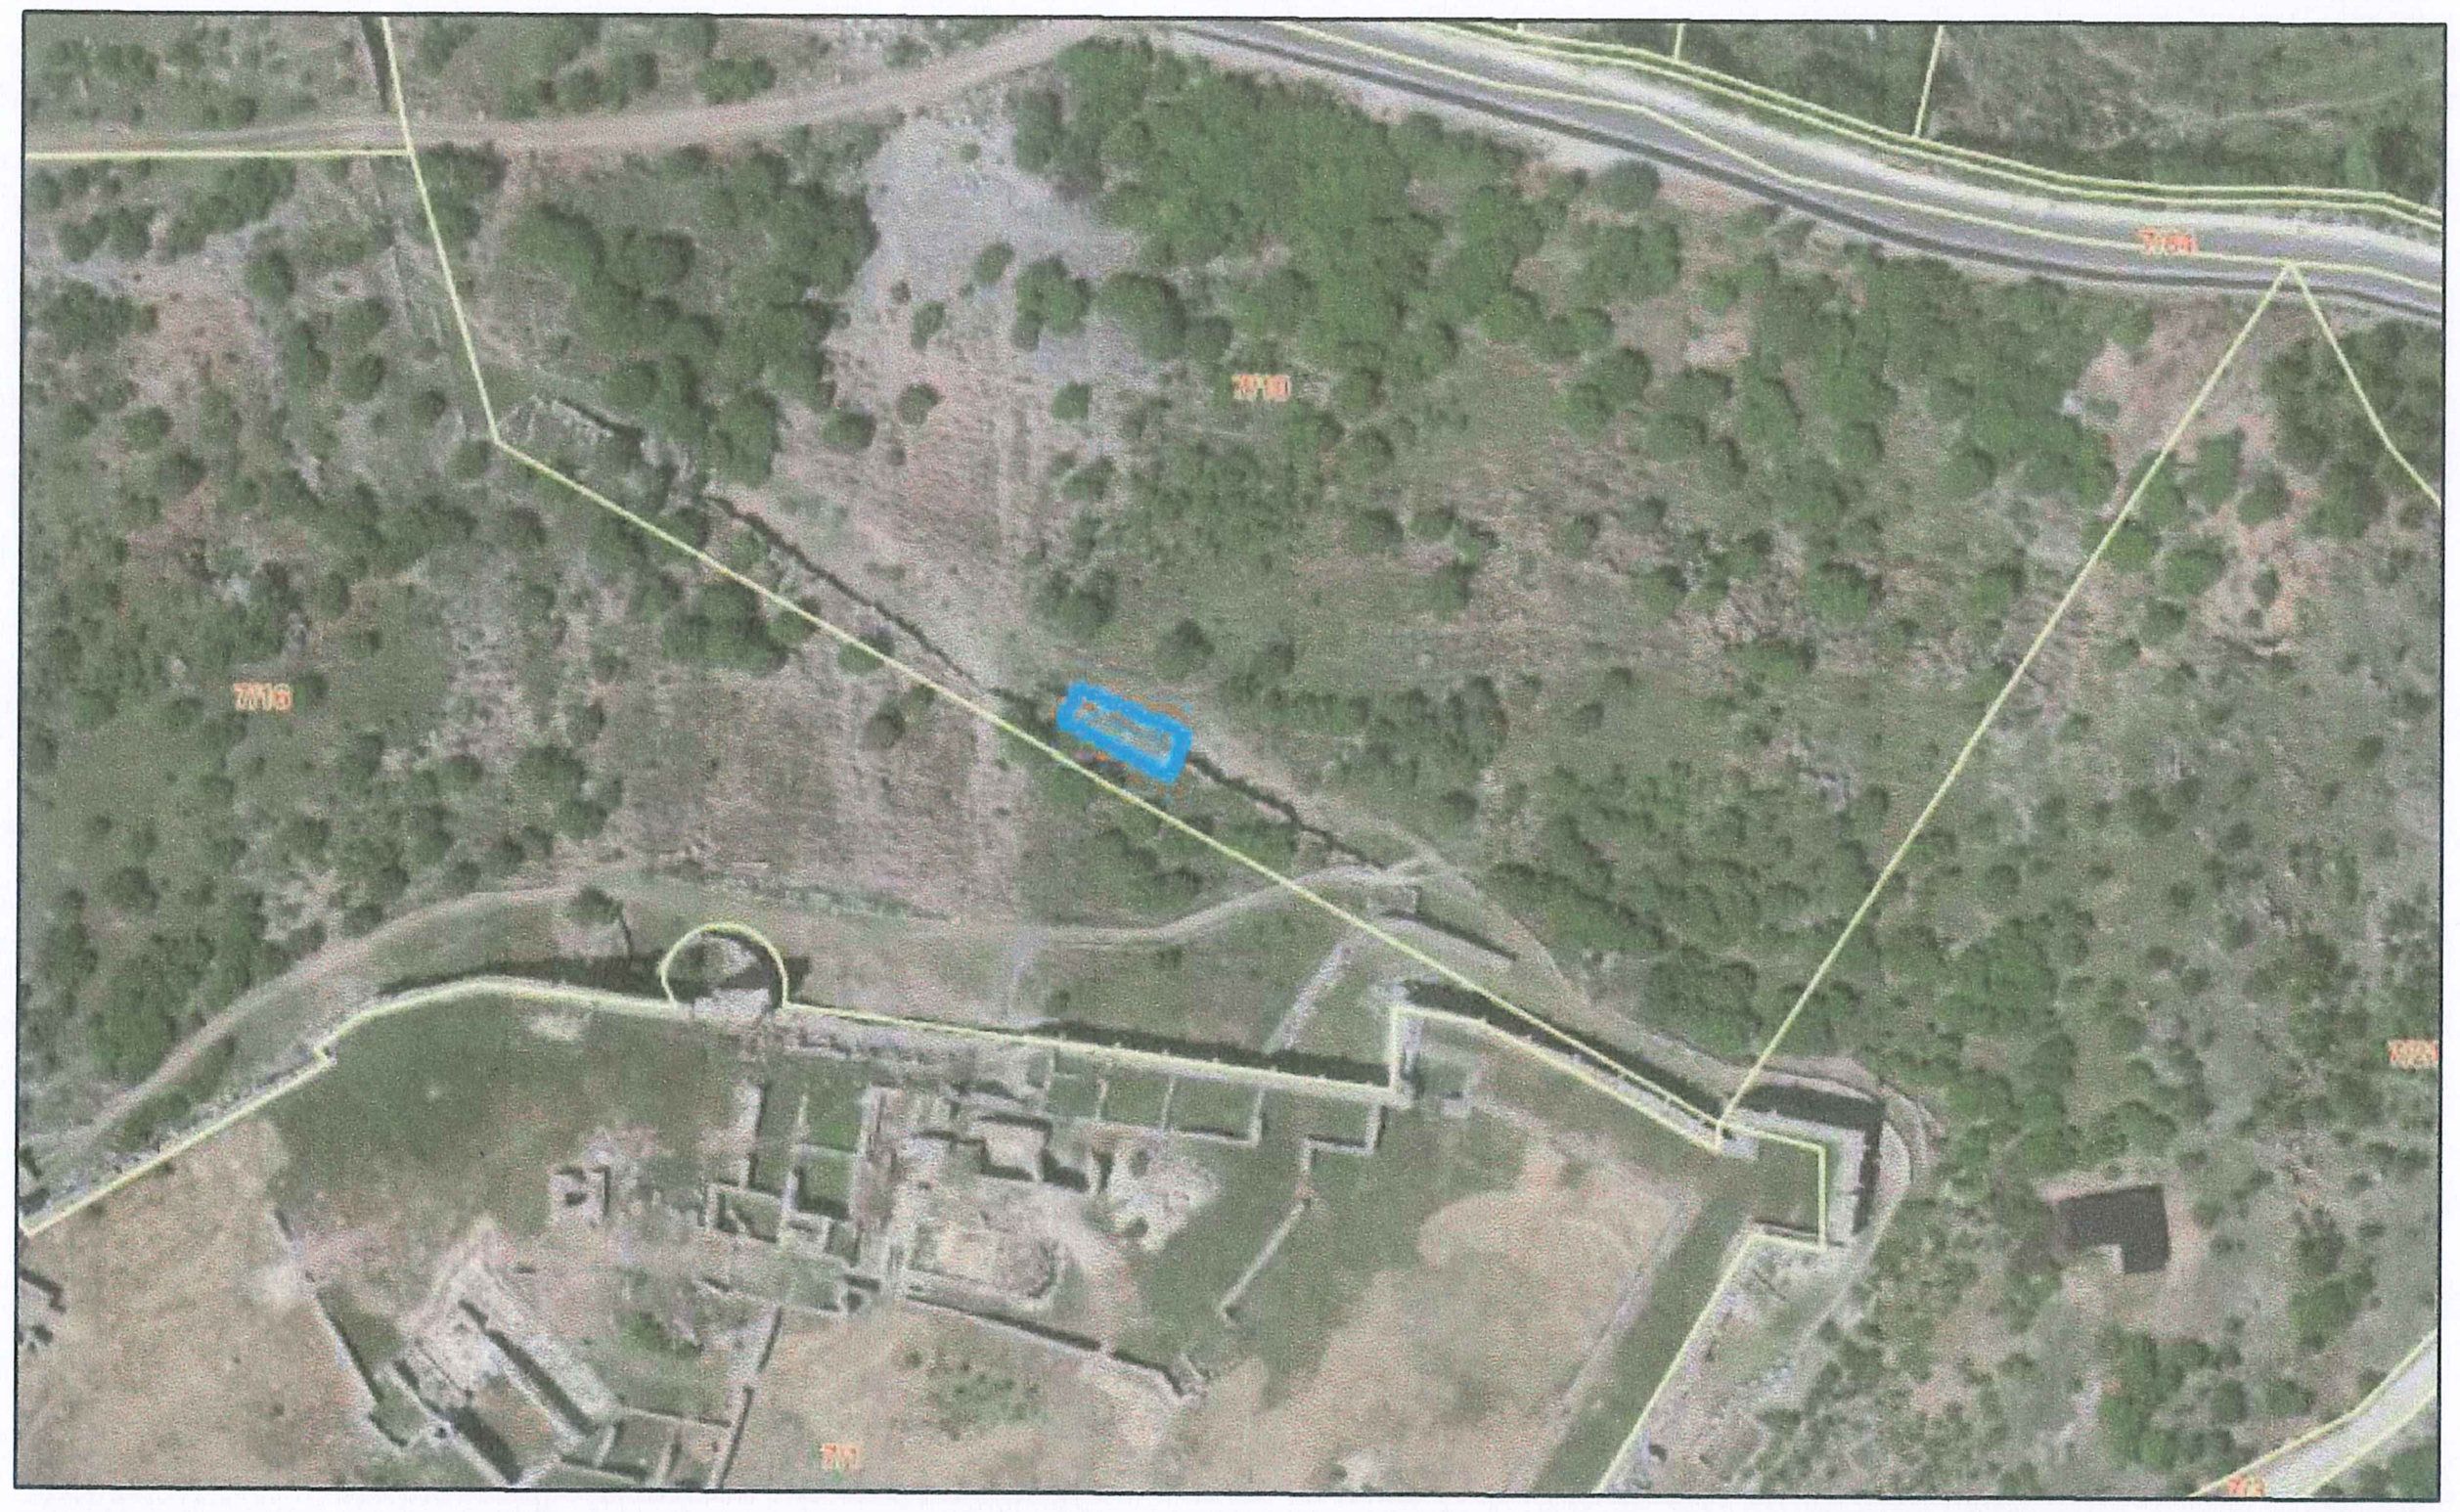

Identifikimi i Seksionit të murit të rrëzuar në Kalanë Mesjetare, Lezhë

Nr. i Pasurisë	7/10 , 7/16
Zona Kadastrale	8631
Indeksi i Hartës	K-34-76-(165-B)
Pronari	Shtet
Rrethi	Lezhë
Qarku	Lezhë

DRTK SHKODER

Shenime :

Muri antik verior i Kalasë Mesjetare për nga teknika e ndërtimit i përket mureve rrethues të qytetit antik të Lisit. Ato kanë qenë ndërtuar me gurë gëlqerorë të nxjerrë nga shtresat shkëmbore të vetë kodrës së kalasë. Muret qëndrojnë mbi themele të sajuar nga një radhë blloqesh jo shumë të trashë, por me faqen mbështetëse të gjerë për të krijuar një bazament sa më të përshtatshëm murit që ngrihet mbi të.

MIRATOHET
Per **K. K. T. K. M**
Sekretari

Ark. **Arta Dollani**

Objekti :

Restaurim i Murit Antik, Lezhë

Emertimi i fletes :

Seksioni i murit të rrëzuar

Punoi :
Hueida Shimaj
Elson Laqja
Helidon Sokoli

Shkurt 2021	A - 02

NDERHYRJET NE FRAGMENTIN E MURIT ANTIK

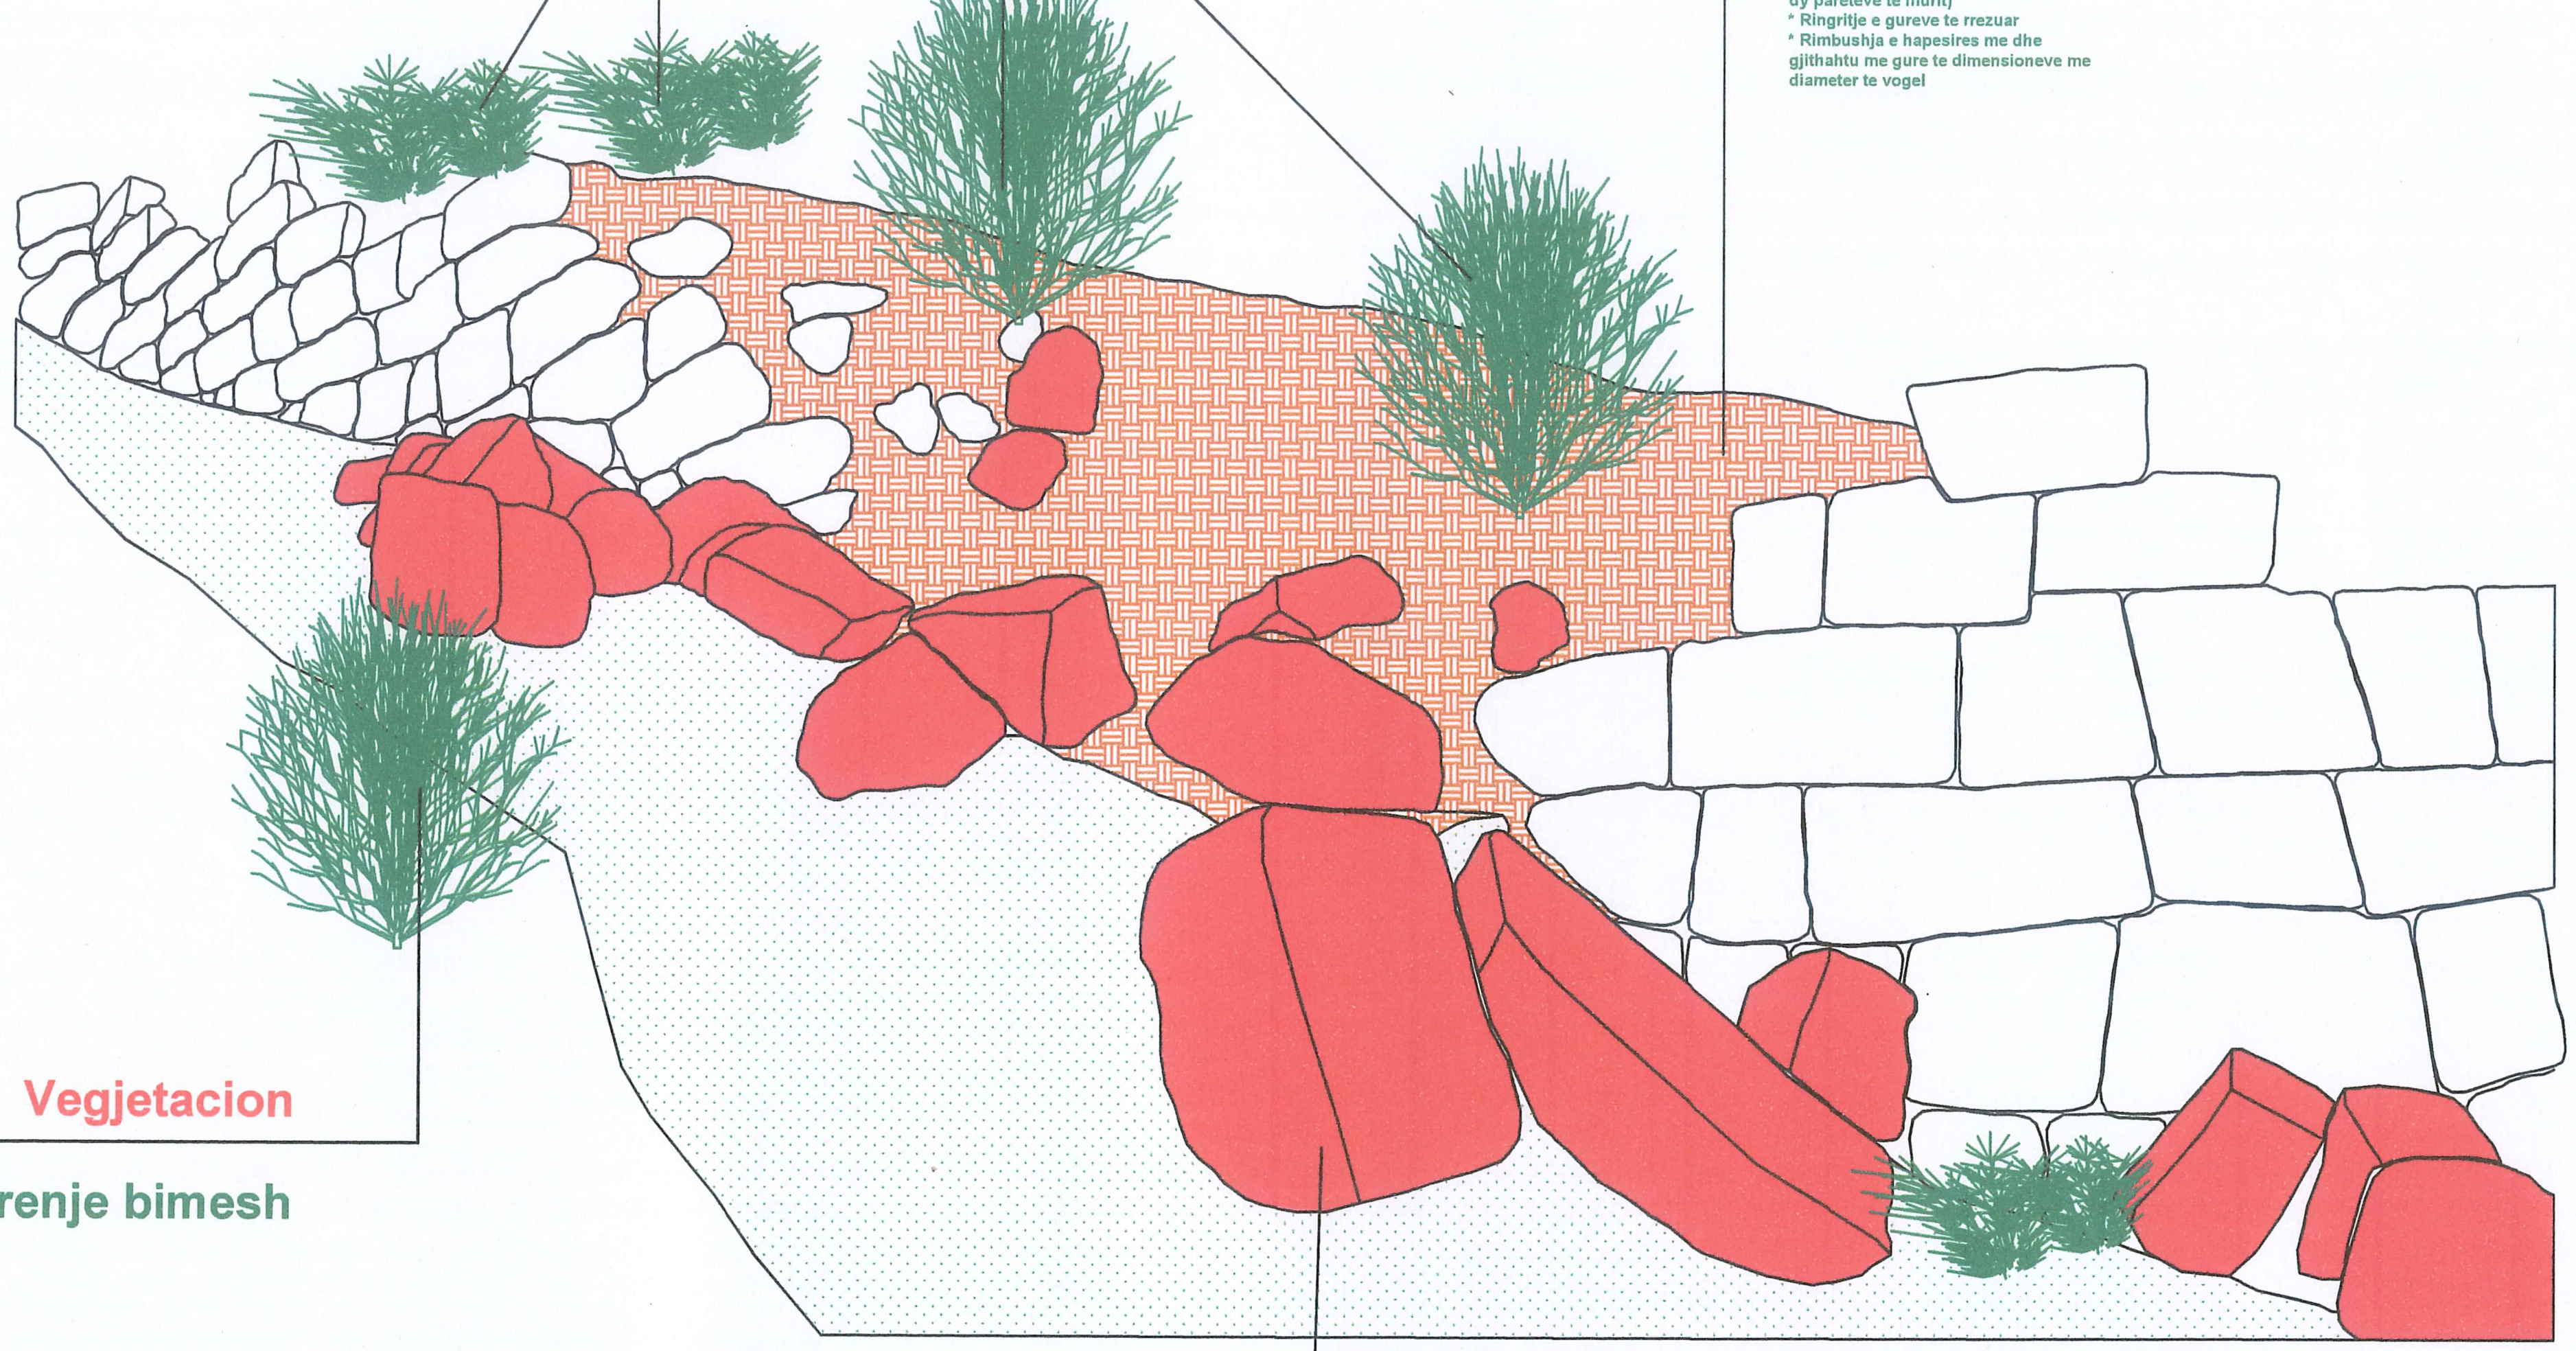

Gjendja e murit

Fragmenti i blloqeve antike ku eshte parashikuar te nderhyhet eshte ana veriore e Murit Antik. Ky segment shfaqet pjeserisht i demtuar, me renie te blloqeve aantike nga fragmentet e murit, si dhe prani te vegjetacionit te shumte qe demton muret dhe zonen perreth.

Nderhyrja e parashikuar

Konsiston ne ringritjen e mbi 27 blloqeve antike te rrezuar pergjate viteve, risistemimin e 37 blloqeve ne total te struktures s emurit si dhe ne pastrimin e vegjetacionit.

DREJTORIA RAJONALE E TRASHEGIMISE KULTURES

Shenime:

Qyteti antik i Lezhes eshte i vendosur ne nje terren te dyfishte;kodrinor dhe fushor dhe muret rrethuese perfshijne nje siperfaqe prej 22ha dhe me nje gjatesi te mureve antike 2600m.Nderimi i mureve fortifikuese te qytetit te LISS-it ka filluar ne shek.IV(Viti 385pk.nga Dionisi Plak,Tirani i Sirakuzes)dhe restaurimi i fundit i Kalase se Lezhes eshte bere ne vitin 1521 ne kohen e Sulltanit;Sulejman Selim Bajazit Han ose Sulejmani i Madherishem. Eshte shpallur Monument Kulture i Kategorise I me vendim nr.586 date 17.03.1948 aprovuar me ligj nr.4874, date 24.05.1948

MIRATOHET
Per **K.K.T.K.M**
Sekretari

Ark.Arta Dollani

Objekti:

Restaurim dhe konsolidim I pjesshem I Murit Antik ne anen veriore te qytetit Mesjetar te Lissus-it, Lezhe

Emertimi i fletes:

NDERHYRJET NE FRAGMENTIN E MURIT ANTIK

Punoi:

Elson Laqja
Sabrina Kuçi
Hueida Shimaj
Fatjon Mlloja
Helidon Sokoli

Shkurt 2021 | A - 03

NDERHYRJET NE FRAGMENTIN E MURIT ANTIK

Perspektive (fragmenti i murit)

Guret qe do te ringrihen

Blloqet e gurëve janë të punuara në forma trapezoidale dhe poligonale që kanë një gjatësi 0,60-1,60 m dhe lartësi 0,30-0,60 m. Faqja e jashtme e gurëve është lënë e gunguar, e punuar ashpër me çekiç ose ashtu siç ka dalë nga gurorja.
Ne total do te ringrihen 27 blloqe antike te rrezuar, te cilat jane sot ne vend, dhe gjithashtu do te behet levizja e 10 gureve ne menyre qe te behet pastrim-sistemimi i murit si dhe kthimi ne gjendjen egzistuese.



Gjendja e murit

Muri ne fjale eshte e fragmentit te mureve perimetral te qytetit antik te Lissus-it. Ne kente faze kemi te evidentuar rrezimin e 27 blloqeve antike si dhe prezence te vegjetacionit ne keto ambjente.

Nderhyrja e parashikuar

Konsiston ne ringritjen e 27 blloqeve antike te rrezuar pergjate viteve si dhe ne pastrimin e vegjetacionit ne ambjentet ne pjese e qytetit te mesem te Lissus-it

Plan (fragmenti i murit)

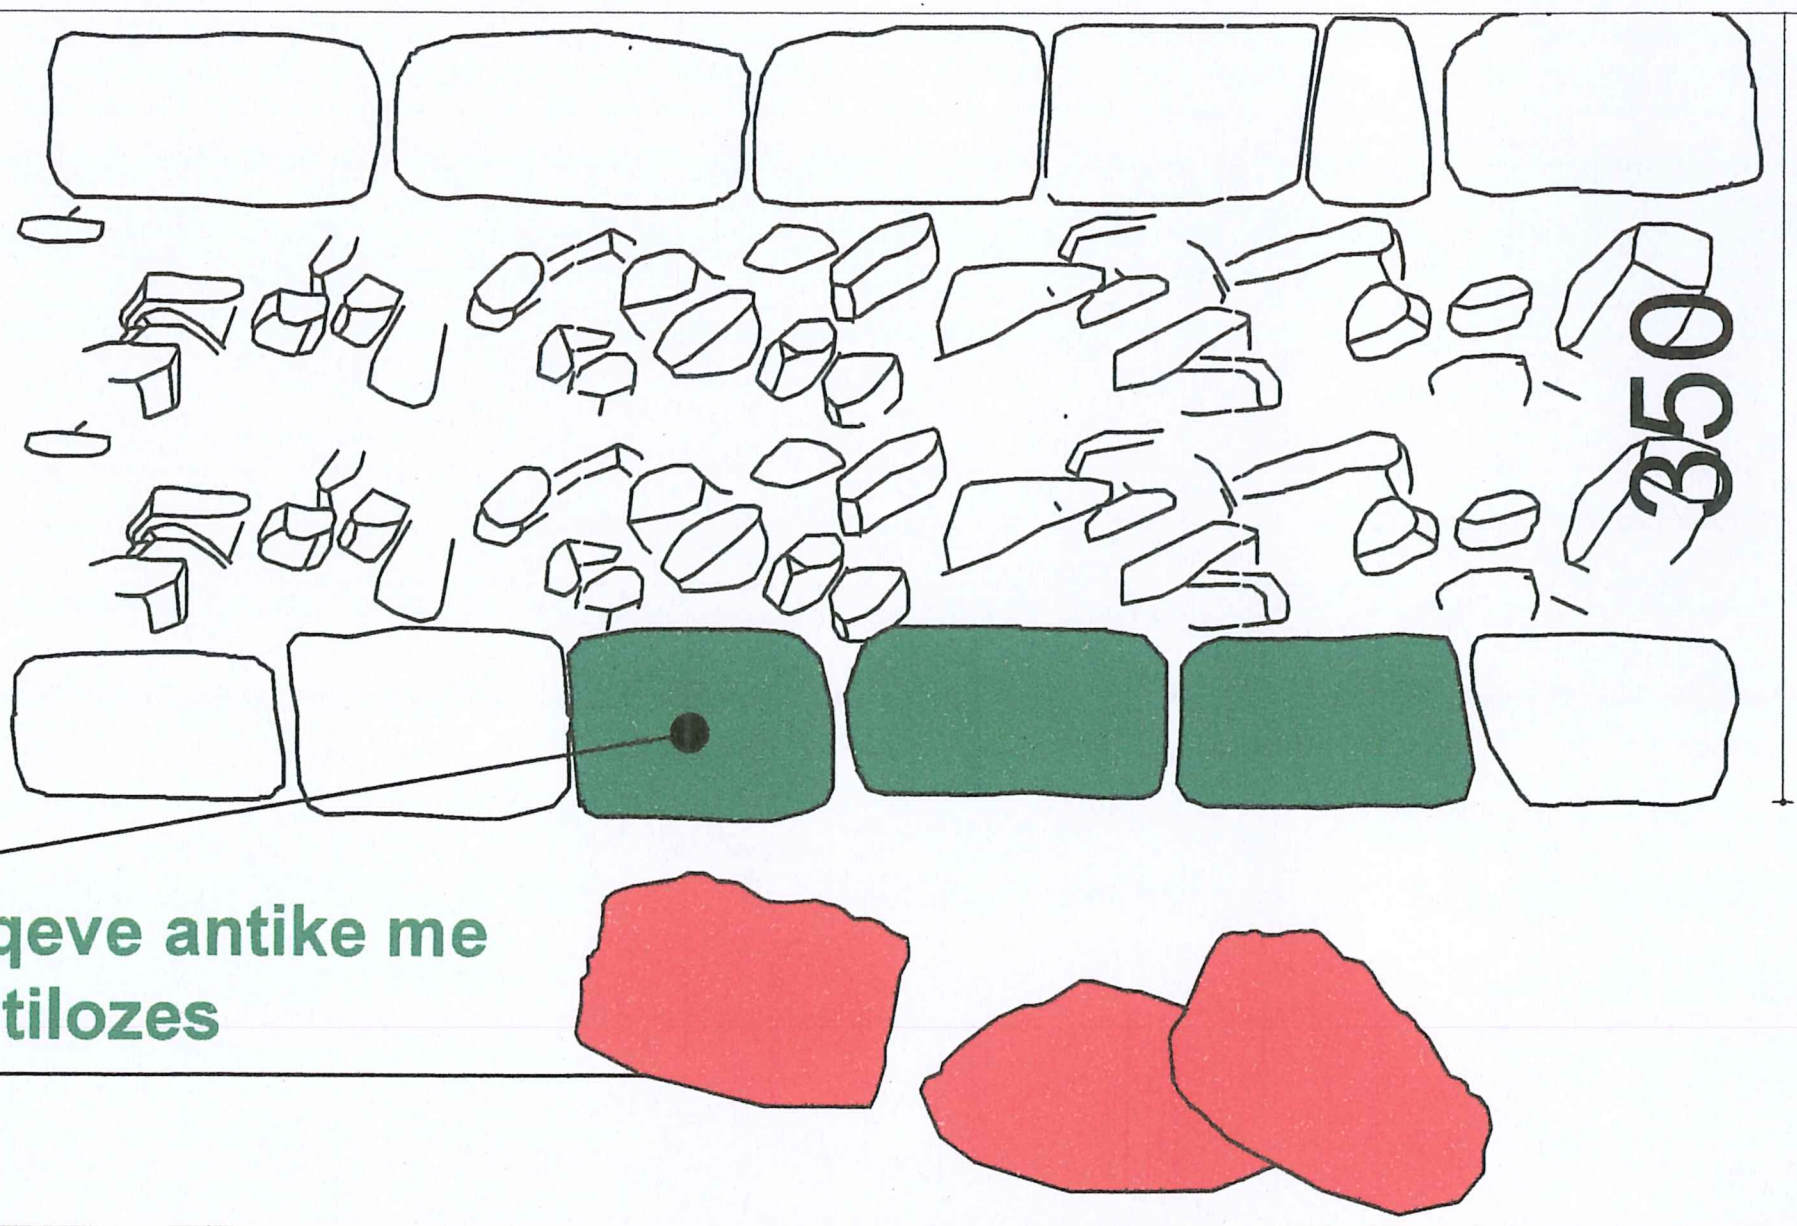

Prerje terthore (seksioni vertikal i murit)

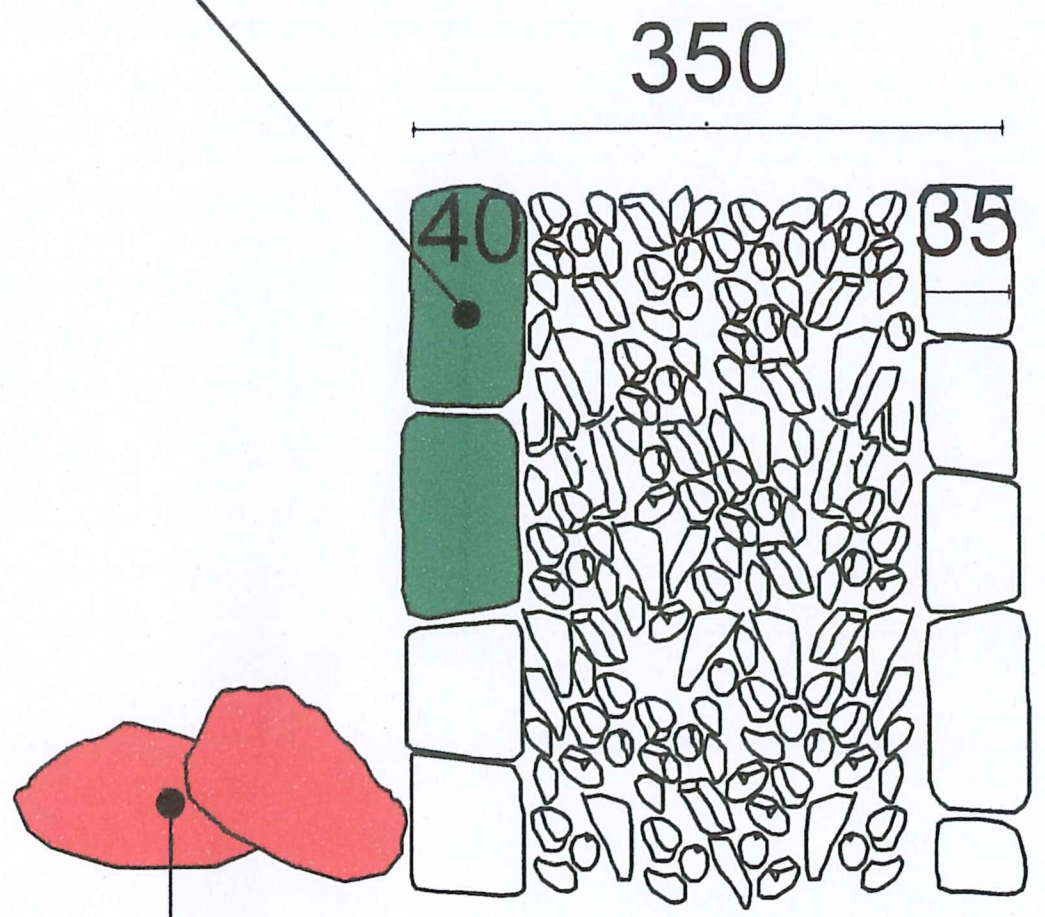

DREJTORIA RAJONALE
E TRASHEGIMISE
KULTURES

Shenime:

Qyteti antik i Lezhes eshte i vendosur ne nje terren te dyfishte;kodrinor dhe fushor dhe muret rrethuese perfshijne nje siperfaqe prej 22ha dhe me nje gjatesi te mureve antike 2600m.Nderimi i mureve fortifikuese te qytetit te LISS-it ka filluar ne shek.IV(Viti 385pk.nga Dionisi Plak,Tirani i Sirakuzes)dhe restaurimi i fundit i Kalase se Lezhes eshte bere ne vitin 1521 ne kohen e Sulltanit;Sulejman Selim Bajazit Han ose Sulejmani i Madherishem.
Eshte shpallur Monument Kulture i Kategorise I me vendim nr.586 date 17.03.1948 aprovuar me ligj nr.4874, date 24.05.1948

MIRATOHET
Per K.K.T.K.M
Sekretari

Ark.Arta Dollani

Objekti:

Restaurim dhe konsolidim I pjesshem I Murit Antik ne anen veriore te qytetit Mesjetar te Lissus-it, Lezhe

Emertimi i fletes:

NDERHYRJET NE FRAGMENTIN E MURIT ANTIK

Punoi:

Elson Laqja
Sabrina Kuçi
Hueida Shimaj
Fatjon Mlloja
Helidon Sokoli

Shkurt 2021 | A - 04